



Untis 2026

Aanpassingen

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van Untis B.V. en Untis België B.V. Correspondentie inzake overname of reproductie kunt u richten tot Untis B.V. per post of per e-mail: rooster@untis.nl of aan Untis België B.V. per post of per e-mail: rooster@untis.be.

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg kunnen Untis B.V. en Untis België B.V. geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade, die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze uitgave zou kunnen voorkomen.

1	Algemeen	1
2	Algemene wijzigingen	2
2.1	Mededelingen historie.....	3
2.2	Nieuw Lesjaar	3
2.3	Klasniveau als basiselement.....	4
2.4	Uitgebreidere ruilvoorstellen.....	5
2.5	Breedte van de keuzelijsten.....	6
2.6	Melding lokaalbotsing inclusief docent.....	7
2.7	Verbeterde bediening van selectievakje.....	7
3	Plan van inzet en Waardeberekening	8
3.1	Feitelijke waarde en gebruik van periodes.....	8
4	Dagroosterbeheer.....	9
4.1	Melding bij automatisch wissen van vervangingen	9
4.2	Lokaal wissen.....	9
4.3	Concepten en weergave van Leerlingengroep	10
4.4	Activiteit invoeren d.m.v. leerlingengroep	10
5	Curs en Leerlingenrooster	12
5.1	Nieuwe Totaaloptimalisatie	12
5.1.1	Het nieuwe algoritme.....	12
5.1.2	Nieuw venster met nieuwe functionaliteiten.....	12
5.1.3	Weging.....	16
5.1.4	Waarschuwing bij lesgroepen zonder leerlingen.....	16
5.1.5	Kwaliteitsmonitoring	17
5.2	Clustermatrix	17
5.2.1	Rijkoppen.....	17
5.2.2	Lettergrootte.....	18
5.2.3	Vensterbreedte aanpassen aan inhoud	18
5.2.4	Verbeterde clusterselectie	18
5.3	Lesgroep-leerlingen-overzicht	19
5.3.1	Lettergrootte.....	19
5.3.2	Verbeterd werken met filters	20
5.4	Gewijzigd knop symbool in venster Leerling-vakkenkeuze ...	20
6	Inforooster.....	21
7	MultiUser	22
7.1	Instellingen voor wachtwoordbeveiliging	22

8	Gegevensuitwisseling met WebUntis.....	24
8.1	Export bij inactieve verbinding met WebUntis.....	24
8.2	WebUntis School- zoekfunctie in Untis.....	24
8.3	Pauzetoezichten bij tentamens.....	25
8.4	Activiteit als conflict	27
8.5	Tijdvak voor roosterwijzigingen.....	29
8.6	Verbeterde weergave bij wijzigingen van leerlingengroepen	30
9	Regionale aanpassingen.....	31
9.1	Berlijn LUSD : volgt.....	31
9.2	Fins clusteroptimalisering.....	31
9.3	Luxemburg en afwezigheden.....	31
10	De modules van (Web) Untis	32

1 Algemeen

Zoals elk jaar vindt u in deze handleiding alle verbeteringen en aanpassingen in Untis 2026. Omdat we nieuwigheden soms sneller toegankelijk willen maken, zijn deze soms al in een update van de voorgaande versie toegevoegd. In deze handleiding zijn alle functies beschreven, die sinds de publicatie van Untis 2025 zijn toegevoegd. We wensen u veel succes met het plannen!

2 Algemene wijzigingen

In de handleiding 'Untis 2025 Aanpassingen' hebben we al gewezen op het toenemende belang van 64-bit technologie - vooral gezien het feit dat Windows 11 uitsluitend als 64-bits versie beschikbaar is. Deze ontwikkeling onderstreept de algemene technologische verschuiving naar krachtigere systemen.

Met het oog op de toekomst krijgt deze overstap extra relevantie: Microsoft heeft aangekondigd de ondersteuning voor Windows 10 per oktober 2025 definitief stop te zetten. Dit betekent dat er op korte termijn geen ondersteunde 32-bits Windows meer beschikbaar zal zijn. Deze wijziging betreft niet alleen beveiligingsupdates, maar ook compatibiliteits- en platformproblemen, die ook Untis aangaan. Hoewel Untis nog steeds beschikbaar is in een 32-bits en 64-bits versie, raden we dringend aan om nu al over te stappen op de 64-bits versie, mits aan de technische vereisten is voldaan:

- een 64-Bit besturingssysteem, zoals **Windows 11** en
- het **Microsoft Office pakket** in de 64-Bit versie


Als u Untis MultiUser gebruikt, houd er dan rekening mee dat u de bijbehorende ODBC-connector gebruikt, die Untis met de database verbindt. Hier een overzicht van wat u moet letten bij het gebruik of bij een overstap van de 32-bits naar de 64-bits versie:

SingleUser	Overstap naar 64-bits versie te allen tijde probleemloos mogelijk. Voor de Excel-export of de mailverzending via MAPI moeten Untis en MS-Office elk in dezelfde architectuur (32-bits of 64-bits) geïnstalleerd zijn. Als een rooster vanaf meerdere computers wordt bewerkt, dan moet op al deze computers dezelfde Untis-versie/update zijn geïnstalleerd.
MultiUser MS Access database	Op alle computers moet dezelfde Untis-versie/update zijn geïnstalleerd. De passende ODBC-verbinding voor 64-Bit versie is er alleen bij gebruik van Microsoft Office 64-Bit.
MultiUser MS SQL database	Op alle computers moet dezelfde Untis-versie/update zijn geïnstalleerd.
MultiUser MySQL database	Op alle computers moet dezelfde Untis-versie/update zijn geïnstalleerd. Bij overstap naar 64-Bit versie moet de ODBC verbinding voor 64-bits worden toegevoegd.

Zoals vorig jaar, toen de functie Deeloptimalisatie in de module Curs voor het eerst uitsluitend voor de 64-bits versie van Untis beschikbaar was, zet deze technische weg zich in 2026 voort: de nieuwe totaaloptimalisatie is ook alleen in de 64-bits versie beschikbaar.

2.1 Mededelingen historie

Op het tabblad Start is een nieuwe functie toegevoegd die het mogelijk maakt om de historie van de meldingen in Untis te volgen. Een klik op het bijbehorende symbool opent een venster, waarin alle tijdens de huidige Untis-sessie weergegeven meldingen in chronologische volgorde zijn opgesomd.




Iedere melding kan worden verwijderd of gekopieerd. De meldingen worden uitsluitend tijdens de huidige Untis-sessie weergegeven. Na het sluiten en opnieuw openen van Untis begint er een nieuwe sessie, eerder weergegeven mededelingen worden dan niet meer getoond.



2.2 Nieuw Lesjaar

De overgang naar het nieuwe lesjaar onder **Bestand | Nieuw lesjaar** is verbeterd. Voor het nieuwe lesjaar wordt er nu door Untis automatisch een nieuw bestand aangemaakt, waarbij de begin- en einddatum aan het einde van de bestandsnaam wordt toegevoegd.

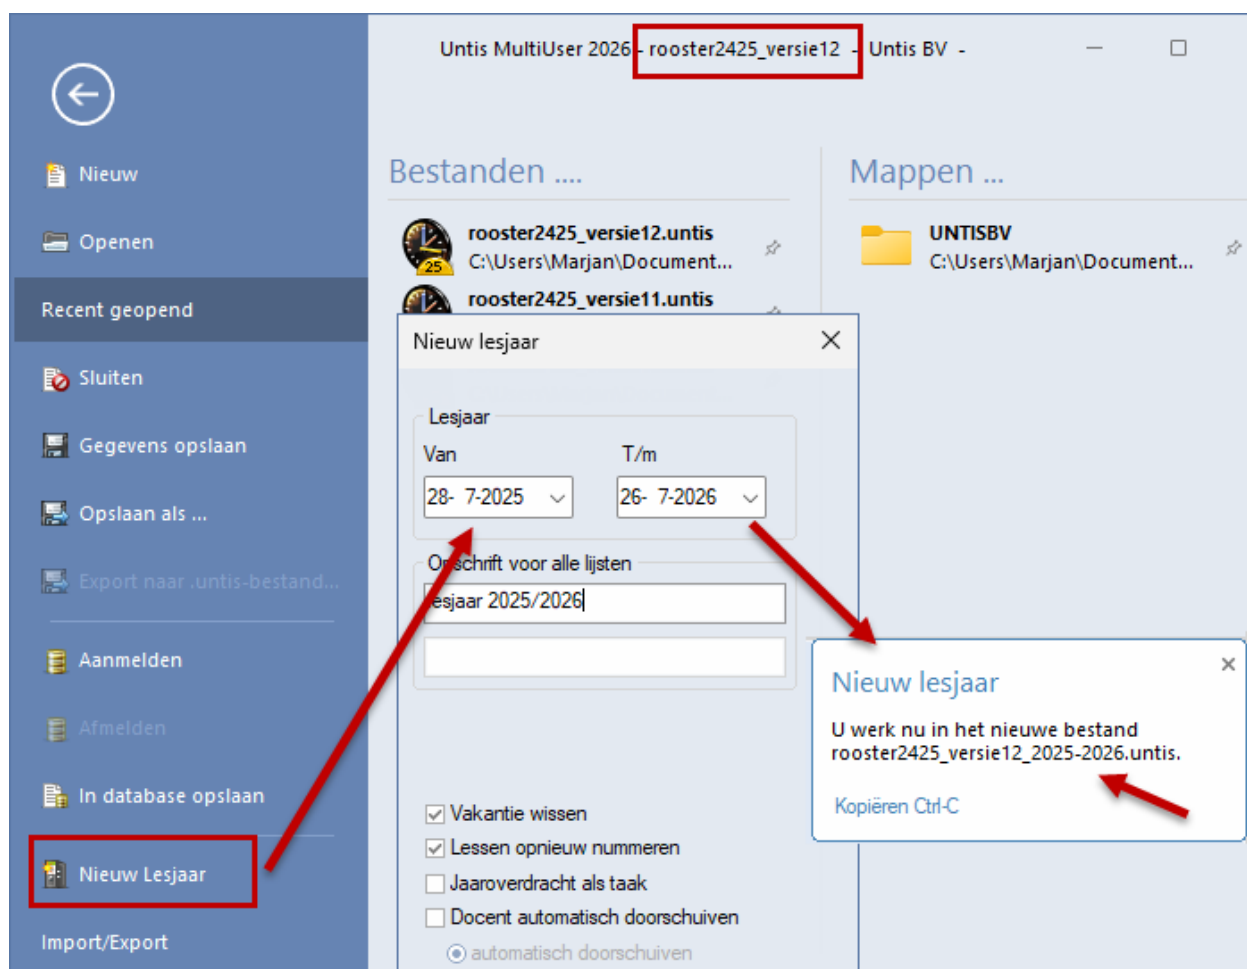

2.3 Klasniveau als basiselement

In het basisvenster Klassen kunt u klassen koppelen aan een klasniveau. Dit veld Klasniveau is nu in Untis toegevoegd als basiselement en het bijbehorende venster kunt u openen onder **Start | Klassen | Klasniveaus**.

U kunt een nieuw klasniveau toevoegen door invoer via het klassenvenster of in dit nieuwe venster. Daarnaast kan er een afkorting worden gegeven, evenals een beschrijvende Volledige naam.

Voor alle gebruikers van de module Curs is ook de kolom **Max. Weekuren** relevant, omdat hier ook het maximum aantal wekelijkse uren per klasniveau voor de clustervorming kan worden ingevoerd.

Klasniveaus / Klasniveau			
Afkorting	Volledige naam	Max. weekuren	Tekst
1		0	
2		0	
3		0	
4		0	
10		34	
11		35	

2.4 Uitgebreidere ruilvoorstellen

Ruilvoorstellen in Untis worden gebruikt om het rooster gericht te optimaliseren. In Untis 2026 worden voortaan zowel tijdens het handmatige planning (verplaatsing binnen het rooster) als ook in het venster Ruilvoorstellen naast de eenvoudige ruilvoorstellen met 2 uren ook uitgebreidere ruilketens herkend en voorgesteld, die in eerdere versies nog niet in overweging werden genomen.

In de onderstaande afbeelding ziet u de ruilvoorstellen in Untis 2025. Er zijn een paar mogelijkheden om het WIS-uur te ruilen, maar de meeste voorstellen zijn geen 'echte' verbetering, dit is te zien aan de rode kleur in de kolom **Winst**. Draagt een ruil bij aan de verbetering van het rooster, dan wordt deze in groene kleur benadrukt.

Ruilvoorstellen

	Resultaat	Winst
1	Hoofdvak - Grensuur	230
2	Vak twee maal per dag	16
5	Hoofdvak - Grensuur	-80
9	Dubbeluren-fout	-176
10	Uurwensen	-201
11	Tussenuren klassen	-210
12	Vak twee maal per dag	-213
13	Vak twee maal per dag	-228
14	Hoofdvak - Grensuur	-254
15	Vak twee maal per dag	-295
16	Hoofdvak - Grensuur	-301

1a - Klas 1a Rooster (Nieuw-Kla1A)

27- 4-2026 - 02-05-2026

	Maandag	Dinsdag	Woensd.	Donderd.	Vrijdag	Zaterdag
1		HW CUR 1a	GD NOB 1a	WIS ARI 1a	NE RUB 1a	WIS ARI 1a
2	NE RUB 1a	HW CUR 1a	WIS ARI 1a	AK HUG 1a,2	EN ARI 1a	NE RUB 1a
3	KG CAL 1a	EN ARI 1a	NE RUB 1a	AK HUG 1a,2	WIS ARI 1a	EN ARI 1a
4	KG CAL 1a	WIS ARI 1a	EN ARI 1a	NE RUB 1a	GD NOB 1a	EN ARI 1a
5			BI CER 1a	AK ARI 1a	LO ARI 1a,1	LOJ RUB 1a,1

Nieuw-Kla1A - Klasro

Hieronder ziet u de ruilvoorstellen met Untis 2026. Hierbij wordt hetzelfde WIS-uur geselecteerd en in vergelijking is goed te zien dat er meerdere en vooral betere ruilen worden voorgesteld. Een 3-hoeksruil wordt helemaal bovenaan in de voorstellen geplaatst en toont met de groene achtergrondkleur en een hoog 'Winst'-getal aan dat het hier gaat om een grote verbetering wanneer de ruil wordt uitgevoerd.

Ruilvoorstellen

	Resultaat	Winst
1	Docent niet vrij	853
2	Docent niet vrij	466
3	Dubbeluren-fout	466
4	Docent niet vrij	441
5	Docent niet vrij	439
6	Dubbeluren-fout	435
7	Docent niet vrij	426
8	Docent niet vrij	417
9	Docent niet vrij	410
10	Docent niet vrij	409
11	Docent niet vrij	407
12	Dubbeluren-fout	405
13	Docent niet vrij	403
14	Docent niet vrij	396
15	Hoofdvak - Grensuur	390
16	Dubbeluren-fout	389

1a - Klas 1a Rooster (Nieuw-Kla1A)


27- 4-2026 - 02-05-2026

	Maandag	Dinsdag	Woensd.	Donderd.	Vrijdag	Zaterdag
1		HW CUR 1a	GD NOB 1a	WIS ARI 1a	NE RUB 1a	WIS ARI 1a
2	NE RUB 1a	HW CUR 1a	WIS ARI 1a	AK HUG 1a,2	EN ARI 1a	NE RUB 1a
3	KG CAL 1a	EN ARI 1a	NE RUB 1a	AK HUG 1a,2	WIS ARI 1a	EN ARI 1a
4	KG CAL 1a	WIS ARI 1a	EN ARI 1a	NE RUB 1a	GD NOB 1a	EN ARI 1a
5			BI CER 1a	AK ARI 1a	LO ARI 1a,1	LOJ RUB 1a,1
6		BI CER 1a	AK ARI 1a			


Nieuw-Kla1A - Klasro

2.5 Breedte van de keuzelijsten

Voor het instellen van de breedte van de selectievakken had Untis tot nu toe twee verschillende instellingen (een aparte instelling voor afdeling) . Deze zijn samengevoegd tot één enkele instelling.

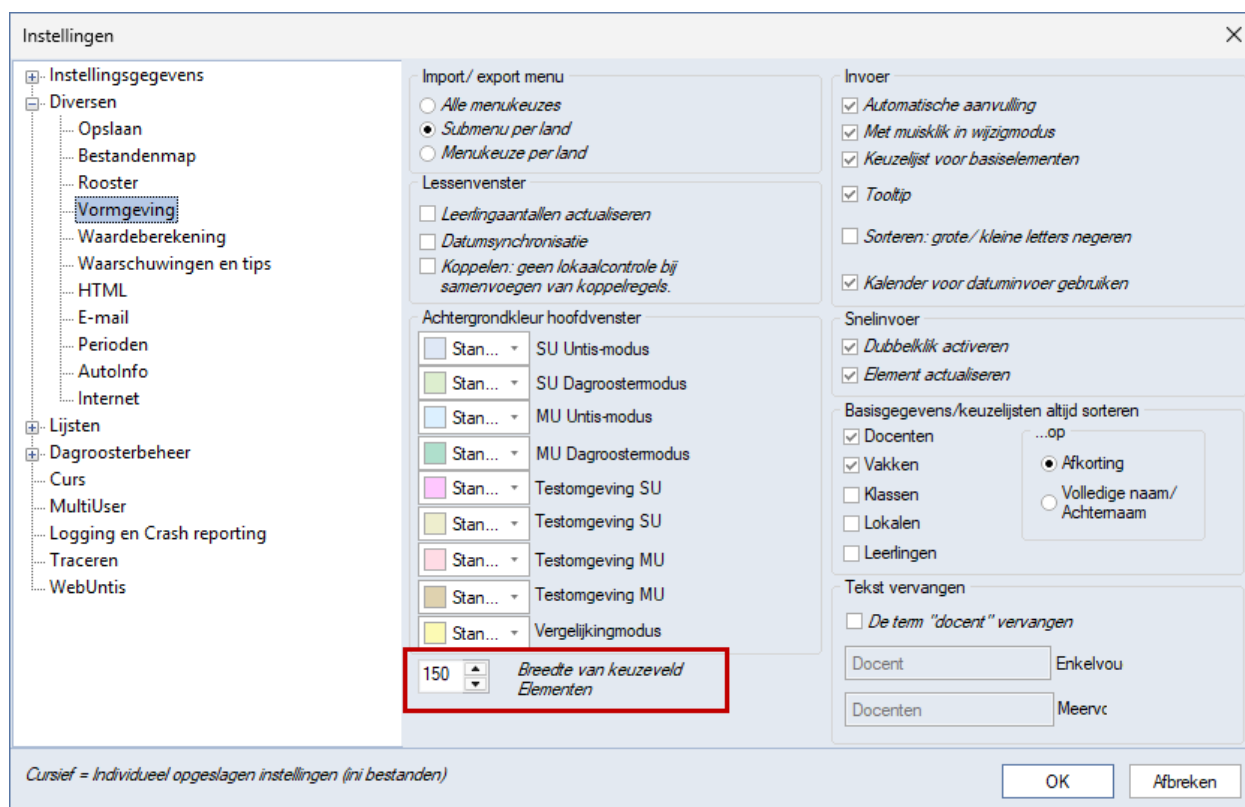

Deze instelling heeft nu invloed op alle vensters.

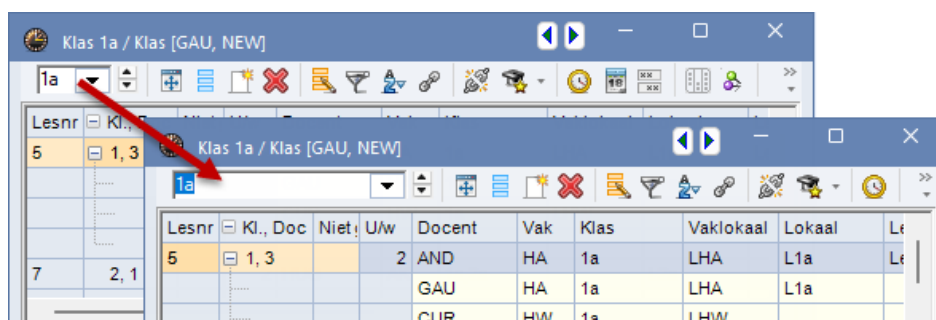

2.6 Melding lokaalbotsing inclusief docent


Bij het handmatig plannen van lokaalbotsingen verschijnt er in Untis een melding, die aangeeft met welke les er een botsing zou optreden. In deze melding wordt voortaan ook de docent van de botsende les weergegeven.



2.7 Verbeterde bediening van selectievakje

De gebruiksvriendelijkheid van het selectievakje in de formulierweergave is verbeterd. In eerdere versies van Untis was het wel mogelijk om direct in de formulierweergave vinkjes te zetten, maar de bediening was niet logisch: in plaats van een selectiecursor, werd er een vier-pijlen-cursor weergegeven.

In Untis 2026 is het nu mogelijk om het vinkje direct in de formulierweergave te zetten. Zodra u de muisaanwijzer boven het vakje plaatst, verschijnt een 'normale' cursor, die het zetten van het vinkje toestaat. Wordt de muis daarentegen op de naam van het selectievakje geplaatst, verschijnt - zoals gebruikelijk - de vier-pijlen-cursor voor het verslepen van het veld naar de tabelweergave.

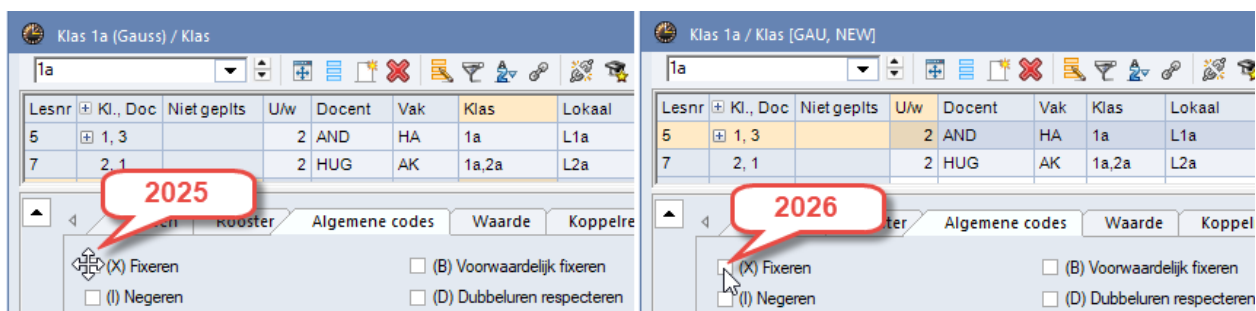

3 Plan van inzet en Waardeberekening

3.1 Feitelijke waarde en gebruik van periodes

Voorheen werd bij de basisgegevens van de docent de feitelijke waarde (waarde na plaatsing in het rooster) van de eerste week van periode 1 getoond, zelfs als dit niet overeenkwam met de realistische periode-specifieke urenverdeling.

Deze werkwijze voerde in het bijzonder bij gebruik van de zogenaamde 'lange uren' tot foutieve weergave. Lange uren zijn lesuren, die langer duren dan de standaard uurlengte, bijvoorbeeld 60 minuten i.p.v. 45 minuten. Dit komt wel eens voor bij scholen, waarbij het eerste uur 60 minuten duurt en de overige uren korter zijn.

Wordt zo'n 'lang uur' in een latere periode verschoven naar een korter uur, dan werd tot nu toe de feitelijke waarde van de eerste periode geteld. Onafhankelijk van de periodetoekenning wordt nu steeds de juiste feitelijke waarde getoond.

Zo komt de in het basisgegevensvenster van docenten de getoonde waarde nu altijd overeen met de getoonde feitelijke waarde (kolom Waardegeplts) op totaalregel in het lessenvenster. Deze correcte weergave geldt nu ook bij het gebruik van periodes.

Voorbeeld

In het onderstaande voorbeeld ziet u de geplaatste waarde van lesnummer 14 in periode 1, waar de les op het 1^e uur is geplaatst en de waarde in periode 2, waar de les op het 2^e uur is geplaatst.

The screenshot illustrates the calculation of lesson values across different periods. It features a lesson plan table and two windows showing the 'Andersen / Docent / waarden' (Andersen / Teacher / values) for lesson 14.

Lesson Plan Table:

Uurnummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Maandag	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Midde	Midde	Midde	Midde
Dinsdag	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Midde	Midde	Midde	Midde
Woensdag	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Midde	Midde	Midde	Midde
Donderdag	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Midde	Midde	Midde	Midde
Vrijdag	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Ochte	Midde	Midde	Midde	Midde

Standaard uurlengte: 60 Minuten

Andersen / Docent / waarden (Period 1):

Lesnr	Kl.	Niet g.	U/w	Docent	Vak	Klas	Vaklo	Waarde =	WaardeGeplts
14				1 AND	MU	4		1.000	1.000

Andersen / Docent / waarden (Period 2):

Lesnr	Kl.	Niet g.	U/w	Docent	Vak	Klas	Vaklo	Waarde =	WaardeGeplts
14				1 AND	MU	4		1.000	0.750

4 Dagroosterbeheer

4.1 Melding bij automatisch wissen van vervangingen

Wordt een docent in het dagrooster uit een bestaande les verwijderd of wordt een les in de Untis-modus (basisrooster) gewijzigd of gewist, dan kan dit gevolgen hebben voor reeds geplande vervangingen. In dergelijke gevallen ontvangt u bij het wisselen van de Untis-modus naar de dagroostermodus een melding.

Deze informeert u over welke vervangingen op basis van gemaakte wijzigingen automatisch konden worden gewist. In het nieuwe venster **Meldingen** ziet u overzichtelijk alle getoonde meldingen met alle getroffen vervangingen.


The screenshot illustrates the workflow for handling replacement deletions. It shows two 'Klas 1a / Klas [GAU, NEW]' windows. The top window shows a table with columns: Lesnr, Kl., Doc, Niet geplts, U/w, Docent, Vak, Klas, Lokaal, Vaklokaal. The bottom window shows a similar table with an additional row for Lesnr 40. A red arrow points from the 'ARI' entry in the top window to the 'ARI' entry in the bottom window.

Below these is the 'Vervangingen / Docent' window, which displays a table of replacements. The table has columns: Verv-nr, Soort, Datum, Dag, uur, (vak), Tijd, Vak, (docent), Vervanger, Klas, Lokaal. The table shows three replacements: 2 (Vervanging, 07-10, Di, 3, EN, 9:50-10:35, ARI, HUG, 1a, L1a), 1 (Vervanging, 07-10, Di, 4, WIS, 10:45-11:30, ARI, HUG, 1a, L1a), and 3 (Uitval, 07-10, Di, 6, AK, 12:35-13:20, *ARI, ---, 1a, ---). A red arrow points from the 'ARI' entry in the 'Vervangingen / Docent' window to the 'Vervangingscontrole' message in the 'Mededelingen' window.

The 'Mededelingen' window shows a message titled 'Vervangingscontrole' dated 28-7-2025 14:18:47. The message text is: 'De vervanging 3, ARI, 1a, AK op 7.10.2025, 6. De vervangingsregel is niet meer geldig en wordt daarom gewist.' (The replacement 3, ARI, 1a, AK on 7.10.2025, 6. The replacement rule is no longer valid and is therefore deleted.) A red arrow points from the 'Kopieren' (Copy) button to the 'Vervangingen / Docent' window.

4.2 Lokaal wissen

De knop **Lokaal wissen** in het venster 'Lokalen wissen/wijzigen' is in Untis 2026 (en in latere versies van Untis 2025) ook toegevoegd in de Dagroostermodus, waar deze voorheen ontbrak. Hierdoor kan er via de roosterweergave zeer eenvoudig een spontane lokaalvervangingsregel worden gegenereerd.

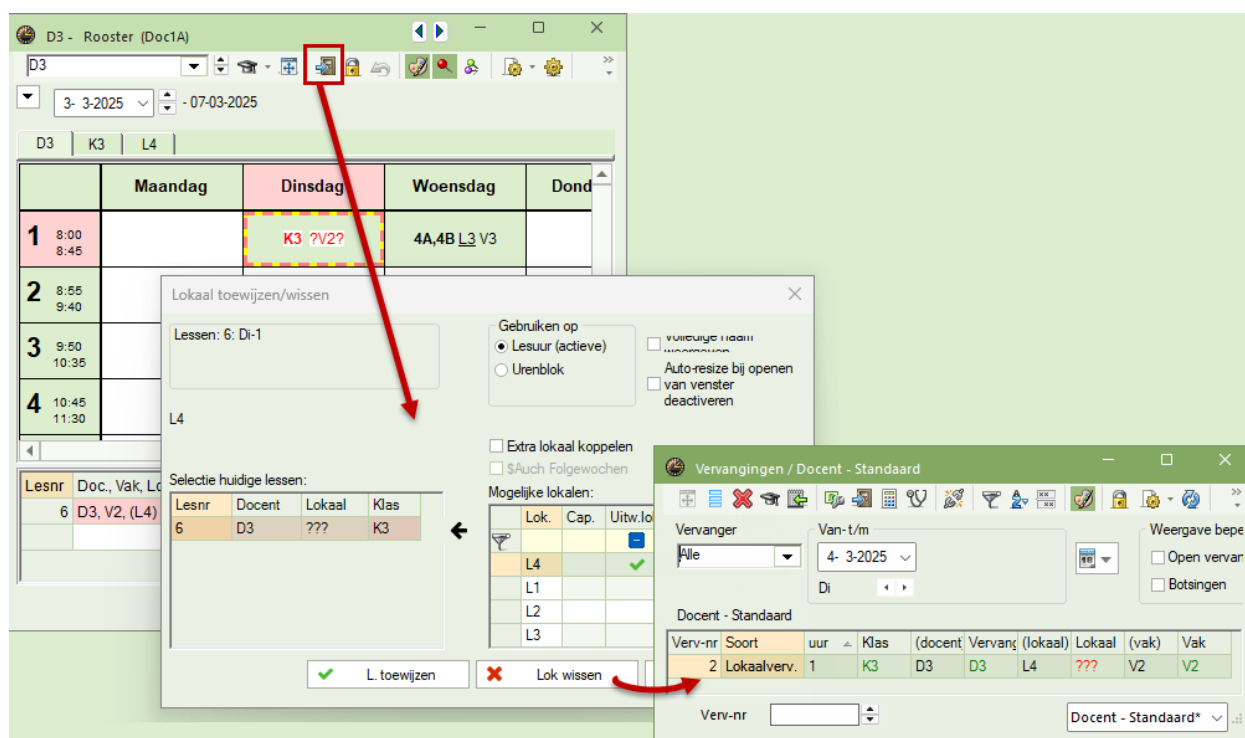

4.3 Concepten en weergave van Leerlingengroep

In het venster Concepten is nu ook de kolom Leerlingengroep toegevoegd.



Wordt een concept aangemaakt, dan kan ook dit veld worden bewerkt. Na de invoer van vak en klas(sen) worden die leerlingengroepen voorgesteld, die overeenstemmen met de vak- en klasinvoer.

4.4 Activiteit invoeren d.m.v. leerlingengroep

Voorheen was het alleen mogelijk om een leerlingengroep toe te wijzen aan een activiteit als eerst de kolom Klasdeel (of Klas) was ingevoerd. Vervolgens toonde het keuzeveld Leerlingengroep alle aan deze klas(sen) gekoppelde leerlingengroepen.

Nu is het ook mogelijk om dit om te keren. Je kunt nu een activiteit aanmaken door eerst de leerlingengroep te selecteren. De bijbehorende klassen worden dan automatisch toegevoegd aan het veld 'Klasdeel'.

The image displays two screenshots of the 'Activiteit / Docent' window, illustrating the process of selecting a student group.

Top Screenshot: The window shows the 'Van-t/m' section with '28- 7-2025' and 'Ma'. Below this is a table with columns: Activi, Klas, Klasdeel, Docent, Vak, Lokaal, Van dd.mm., Vanaf uur, T/m dd.m, T/m uur, and Leerlingengroep. The 'Leerlingengroep' column has a dropdown menu open, showing a list of groups: AKB1_10a, AKB2_10a10b, AKB3_11a11b, AKB4_11b, AKV_10a10b11a11b (highlighted), AK_10b11b, and AK_11a11b. A red arrow points from this dropdown to the bottom screenshot.

Bottom Screenshot: The same window is shown, but the 'Leerlingengroep' dropdown is now closed, and the selected group 'AKV_10a10b11a11b' is visible in the table. The 'Activi' column now shows the value '5'.


Table Data (Bottom Screenshot):

Activi	Klas	Klasdeel	Docent	Vak	Lokaal	Van dd.mm.	Vanaf uur	T/m dd.m	T/m uur	Leerlingengroep
5		10a,10b,11a,11b				28-07	1	28-07	10	AKV_10a10b11a11b

5 Curs en Leerlingenrooster

5.1 Nieuwe Totaaloptimalisatie

In de clusterplanning vindt u een volledig nieuwe totaaloptimalisatie met een nieuw algoritme en een nieuwe interface. Om deze reden wordt er in de 64-bit versie nu ook onderscheid gemaakt tussen de nieuwe en de oude totaaloptimalisatie. In de 32-bit versie van Untis is alleen de oude bestaande totaaloptimalisatie beschikbaar.

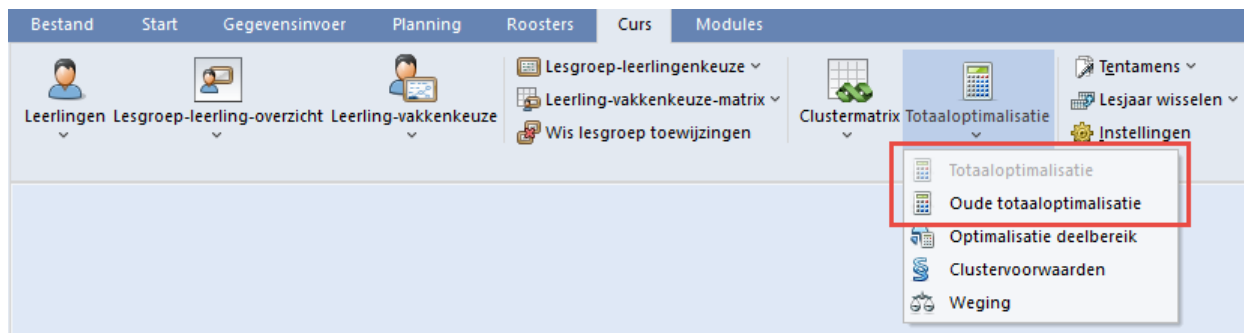

5.1.1 Het nieuwe algoritme

Voor Untis 2026 hebben we het probleem van totaaloptimalisatie (module Curs) geformuleerd als een integer lineair optimalisatieprobleem en dit gebruikt als onderdeel van een nieuw algoritme. Hierdoor worden niet alleen betere resultaten bereikt bij de totaaloptimalisatie, maar is er ook een andere manier van probleemoplossing gerealiseerd:

De nieuwe totaaloptimalisatie zorgt ervoor dat het vastgestelde maximale aantal weekuren per klasniveau niet wordt overschreden. Om dit doel te bereiken, kunnen onder bepaalde omstandigheden mogelijk meer leerlingenconflicten worden toegestaan.


De nieuwe totaaloptimalisatie levert de onderstaande voordelen.

- Het vermindert de planningstijd
- Een betere bezetting van de clusters (minder leegloop).
- Er worden oplossingen met minder weekuren (clusterbreedte) bereikt.
Dit biedt meer ondersteuning bij het oplossen van planningsproblemen veroorzaakt door leerlingenbotsingen in plaats van een grote clusterbreedte
- Leerlingenbotsingen in plaats van te hoge clusterbreedte.
- Negeren van tijdswensen, die doelgericht kunnen worden aangepast.

Bij een vergelijking van 11 scholen (tot 3 klasniveaus, tussen 80-360 leerlingen en 60-200 lesgroepen) levert de nieuwe totaaloptimalisatie betere resultaten met betrekking tot het totaal aantal weekuren (gemiddeld -4.1 uur) en clusterbezetting (gemiddeld +4 %).

5.1.2 Nieuw venster met nieuwe functionaliteiten

De nieuwe **Totaaloptimalisatie**, die u kunt activeren onder **Curs | Totaaloptimalisatie**, leidt u stap voor stap door de noodzakelijke invoer vóór de optimalisatie.

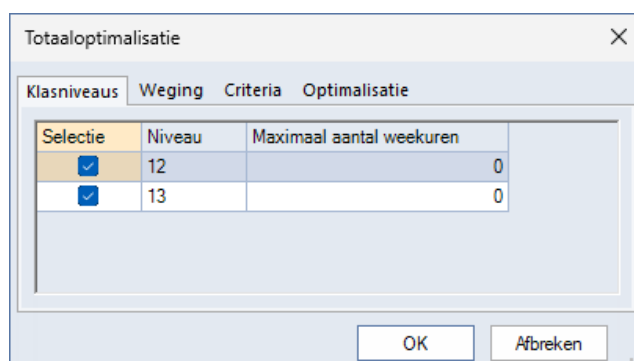


Tab Klasniveaus

In de tab Klasniveaus zijn twee functionaliteiten opgenomen. U selecteert voor welke klasniveaus u de optimalisatie wilt starten.

Het kan om bepaalde redenen nodig zijn dat sommige klasniveaus gezamenlijk worden geoptimaliseerd - bijvoorbeeld als er voor een vak klassen van verschillende klasniveaus zijn gekoppeld. In dit geval worden de betrokken klasniveaus automatisch samen geselecteerd en wordt er aan de rechterkant van het scherm een verklarende melding getoond.




Bovendien kunt u hier een voorwaarde invoeren, die nog niet eerder bestond. U kunt per niveau een **maximaal aantal uren per week** invoeren, dat niet overschreden mag worden. Als het ingevoerde aantal weekuren te laag is voor een goed resultaat, dan wordt u hierop gewezen op het tabblad **Optimalisatie**.

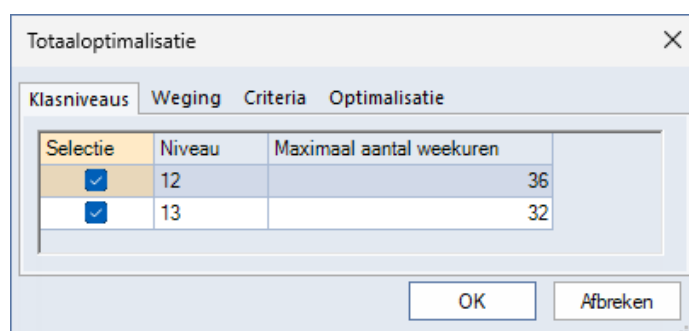

Tabblad Weging

De vroegere invoer van de weegparameters via cijfers is ook hier vervangen door de bekende schuifbalken. U vindt deze ook in het algemene wegingsvenster (*onder tab Planning | Weging*).

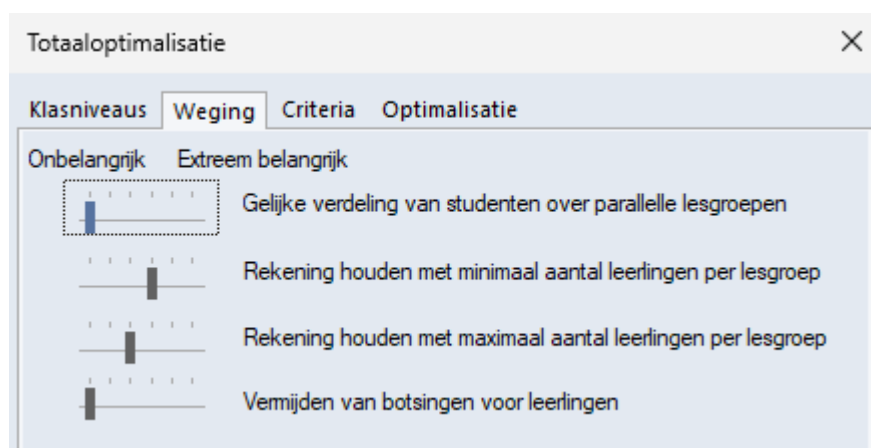


Let op!

De optimalisatie geeft normaal gesproken de voorkeur aan de best mogelijke bezetting van een cluster boven het minimum en maximum aantal leerlingen per lesgroep. Als u echter beide parameters als **Extreem belangrijk** weegt, wordt de clusterbezetting verwaarloosd ten gunste van het aantal leerlingen per lesgroep.

Tab Criteria

Op deze tab kunt u aanvullende voorwaarden instellen voor de optimalisatieloop. De al bekende voorwaarden uit de oude totaaloptimalisatie zijn behouden gebleven, we hebben ze alleen opnieuw gegroepeerd.

Er is een wijziging doorgevoerd bij een bestaande voorwaarde en er zijn twee nieuwe voorwaarden toegevoegd, die u mogelijk al kent uit de nieuwe deelo optimalisatie uit Untis 2025.

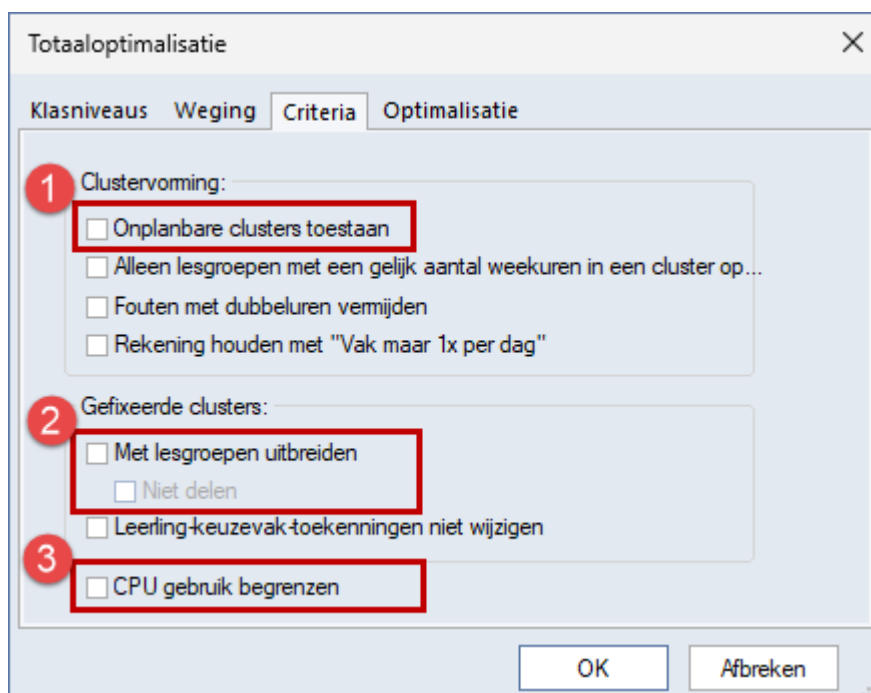

- 1 U kunt nu de vorming van onplanbare clusters toestaan. Dit kan zinvol zijn als u veel tijdswensen heeft ingevoerd, maar deze nog kunnen worden aangepast. In een onplanbaar cluster kunnen lesgroepen worden opgenomen, die elkaar in principe uitsluiten wat betreft tijdswensen. Het activeren van deze optie kan leiden tot een beter totaalresultaat.
- 2 De voorwaarde **Niet delen** is alleen te activeren na het aanvinken van de optie **Met lesgroepen uitbreiden**. Als u tijdens de optimalisatie bestaande clusterlijnen wilt laat aanvullen met de te plannen lesgroepen, kunt u daarnaast aangeven dat deze clusterlijnen niet gesplitst mogen worden.

- 3 Als u **CPU-gebruik begrenzen** inschakelt, worden niet al het geheugen van uw computer door de optimalisatie gebruikt en kunt u tijdens de optimalisatie nog werken.

Tip Niet gefixeerde clusters

In de nieuwe totaaloptimalisatie worden alleen gefixeerde clusters voor de optimalisatieloop overgenomen. Niet gefixeerde clusters worden verwijderd, waarna deze lesgroepen opnieuw worden ingedeeld.

Tab Optimalisatie

Nadat u in de andere tabs alle voorwaarden en parameters hebt ingesteld, kunt u hier de optimalisatie starten. U ziet hier de voortgang van de optimalisatie en het resultaat na het einde van de optimalisatieloop.

Tip

Zodra er een geldige oplossing is gevonden, is het mogelijk om de optimalisatie af te breken en deze oplossing met een klik op **OK** over te nemen,

Totaaloptimalisatie

Klasniveaus Weging Criteria **Optimalisatie**

Optimalisatie afbreken

Optimalisatie:
Optimalisatie vakkeuzes 00:01:10
Er werd tot nu toe geen geldige oplossing gevonden

Resultaat van de optimalisatie
Klasniveau: 12, 13
Weekuren: 36
Clusters: 35
Clusterbezetting: 41.6%
Leerlingenbotsingen: 3980

OK Afbreken

Totaaloptimalisatie

Klasniveaus Weging Criteria **Optimalisatie**


Optimalisatie afbreken

Optimalisatie:
Optimalisatie vakkeuzes 00:28:10
Optimalisering loopt - Eerste oplossing gevonden.

Resultaat van de optimalisatie
Klasniveau: 12, 13
Weekuren: 38
Clusters: 15
Clusterbezetting: 76.4%
Leerlingenbotsingen: 0

OK Afbreken


Als bepaalde situaties in uw gegevens een optimalisatieloop verhinderen, dan worden in het onderste venster validatiefouten weergegeven. Deze moeten worden opgelost voordat de optimalisatie kan beginnen.

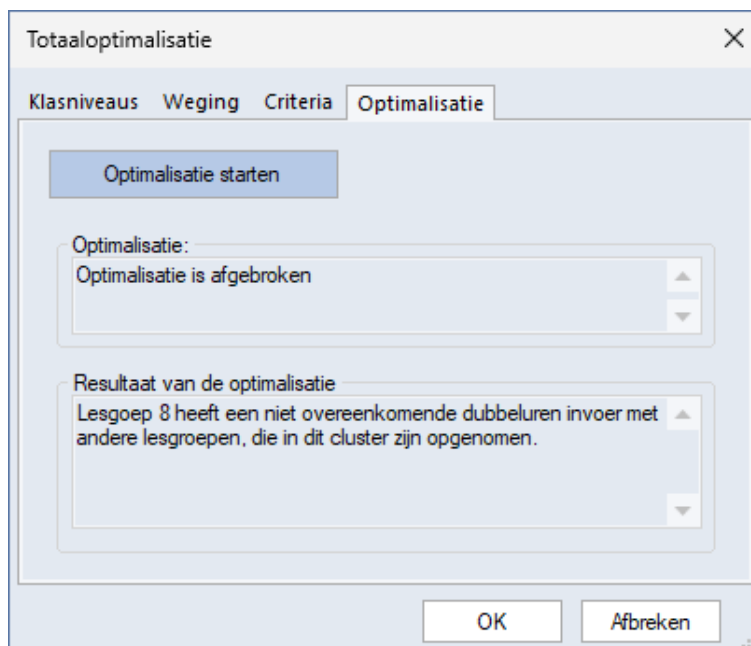

Met een klik op **OK** wordt aan het einde van de optimalisatie het resultaat overgenomen, met een klik op **Afbreken** niets wordt niets overgenomen.

5.1.3 Weging

De wegingsparameters voor de totaaloptimalisatie vindt u ook onder **tab Planning | Weging | Clusterplanning**. Deze instellingen zijn zowel van toepassing op de nieuwe als op de oude totaaloptimalisatie.

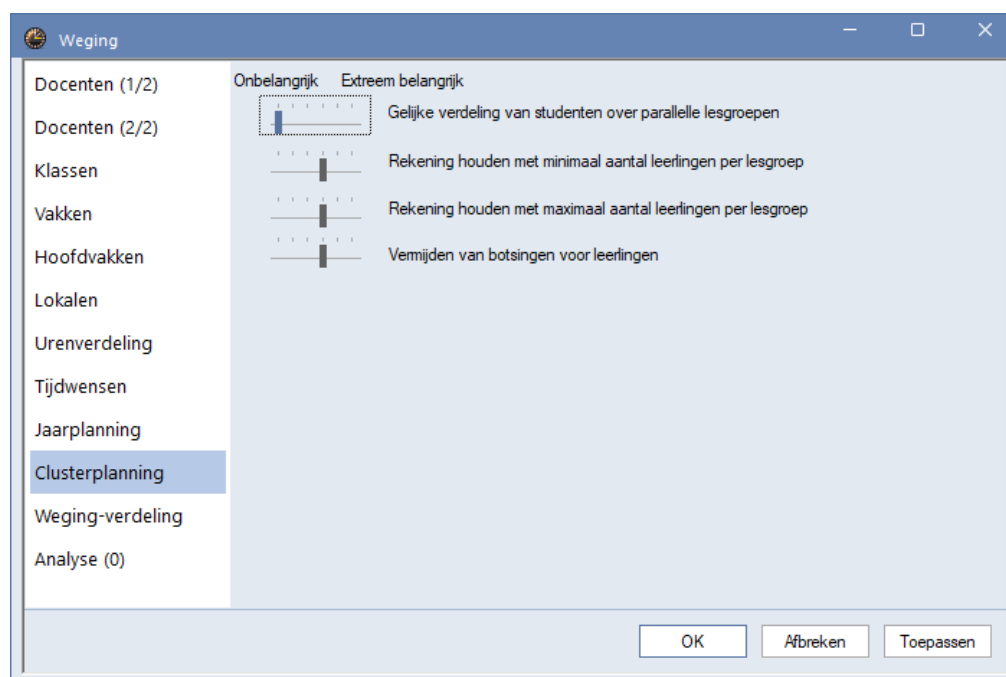

Het invoeren van deze parameters synchroniseert met het tabblad Weging in de nieuwe totaaloptimalisatie.

5.1.4 Waarschuwing bij lesgroepen zonder leerlingen

Bij de start van de clusteroptimalisatie werd tot nu toe voor een lesgroep, die door geen enkele leerling is gekozen, een melding getoond.



Deze lesgroepen worden voortaan automatisch genegeerd voor de optimalisatie. Er verschijnt nog aan de rechterkant van het scherm een melding met de betreffende 'genegeerde' lesgroep.

5.1.5 Kwaliteitsmonitoring

Untis 2026 verzamelt gegevens, die gebruikt worden in het clusteroptimalisatie-algoritme. Hierbij worden geen gegevens met betrekking tot de school of gebruiker opgeslagen. Alleen wordt vastgelegd welke combinaties van opties in de clusterplanning worden gebruikt, hoe complex de planningsproblemen zijn en hoe goed het resultaat van de oplossing is. Door het verzenden van deze gegevens kunnen we in de toekomst nieuwe functies ontwikkelen en werkprocessen in Untis verbeteren.

5.2 Clustermatrix

De clustermatrix bevat vier verbeteringen.


5.2.1 Rijkoppen

Aan de kopregels van de matrix zijn koptitels toegevoegd.

Clustermatrix

5.2.2 Lettergrootte

Via de functie 'Instellingen' kunt u het lettertype en vooral ook de lettergrootte aanpassen.

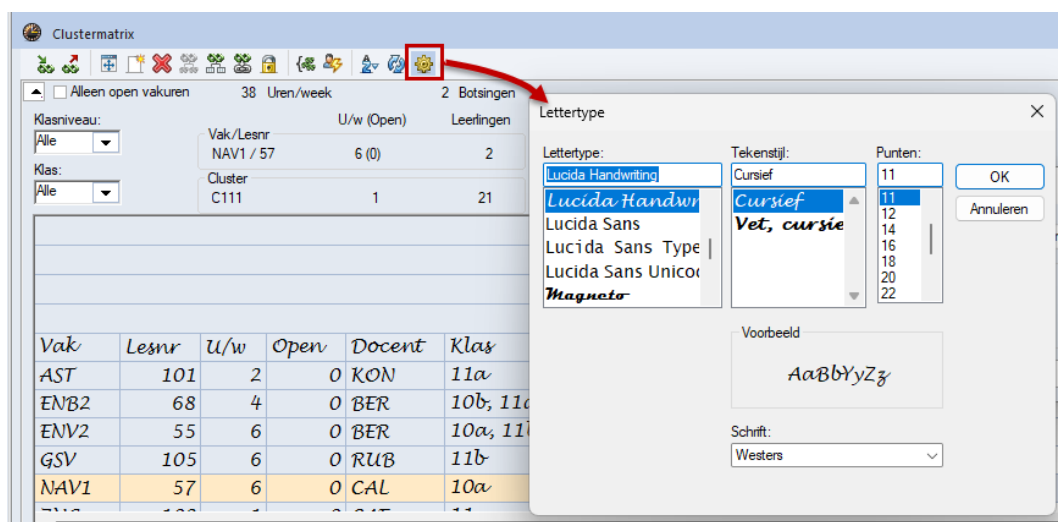

5.2.3 Vensterbreedte aanpassen aan inhoud

Een nieuwe knop in de werkbalk maakt het mogelijk om de venstergrootte uit te lijnen aan de inhoud, zodat het venster automatisch breder of smaller wordt.



5.2.4 Verbeterde clusterselectie

Een cluster kon tot nu toe alleen worden geselecteerd door op het witte gedeelte van de matrix te klikken. Een klik in de koptekst wijzigde de sortering van de band, maar selecteerde deze niet. Vanaf versie 2026 wordt een cluster ook geselecteerd door op de kopteksten te klikken, zodat u deze indien nodig direct kunt verwijderen.

Clustermatrix

Alleen open vakuren 38 Uren/week 3 Botsingen

Klasniveau: Alle Vak/Lesnr AK / 110 U/w (Open) 2 (2) Leerlingen 3

Klas: Alle Cluster C103 4 29

Clusternr.	1	2	3	5	6	7	8
Clusternaam	C101	C102	C103	C104	C105	C106	C107
Cluster weekuren	6	6	4	2	2	2	2
Leerlingen van cluster	30	14	29	25	29	25	23

Vak Lesnr U/w Open Docent Klas Niv. Lln.

NEB3	62	4	0	IDA	11a	11	5
NEB4	63	4	0	DOR	11b	11	9
PORB1	69	4	0	KON	10b	10	3
WISB2	81	4	0	EMI	10b	10	3

Met een klik in dit bereik wordt het cluster direct actief

5.3 Lesgroep-leerlingen-overzicht

5.3.1 Lettergrootte

Ook in het **Lesgroep-leerling-overzicht** kunt u nu onder de knop **Instellingen** het lettertype en de lettergrootte aanpassen.

Kurs-Studenten-Übersicht

Alle Alle

Gewählter Kurs BIO1

Kla.	Unt.	Wst.	Fa.	min Anz.	max Anz.	Stud.	Le.	Band	Schülergruppe
12	86	5	BIO1	3	5	3	Nobel	T4	BIO1_12
12	87	5	CH1	3	5	4	Curie	T5	CH1_12
12	82	5	EN1	3	5	5	Shak	T2	EN1_12
12	83	5	LA1	3	5	5	Cic	T3	LA1_12
12	85	5	M1	3	5	5	Fer		M1_12

Unterricht 86 BIO1

Student	Kla.	Alternativkurse
Schneewitchen	12	BIO1, CH1
Aladdin	12	BIO1
Pinocchio	12	BIO1

Schriftart

Schriftart: Arial

Schriftschnitt: Standard

Schriftgrad: 9


Beispiel: AaBbYyZz

Skript: Westlich

Bovendien is het ook mogelijk om het lettertype en de lettergrootte in de vensters **Leerling-vakkenkeuze-matrix** en **Lesgroep-leerlingenkeuze** in te stellen.


5.3.2 Verbeterd werken met filters

U kunt nu in het **Lesgroep-leerling-overzicht** eenvoudige seriewijzigingen doorvoeren terwijl de filterfunctie is geactiveerd.

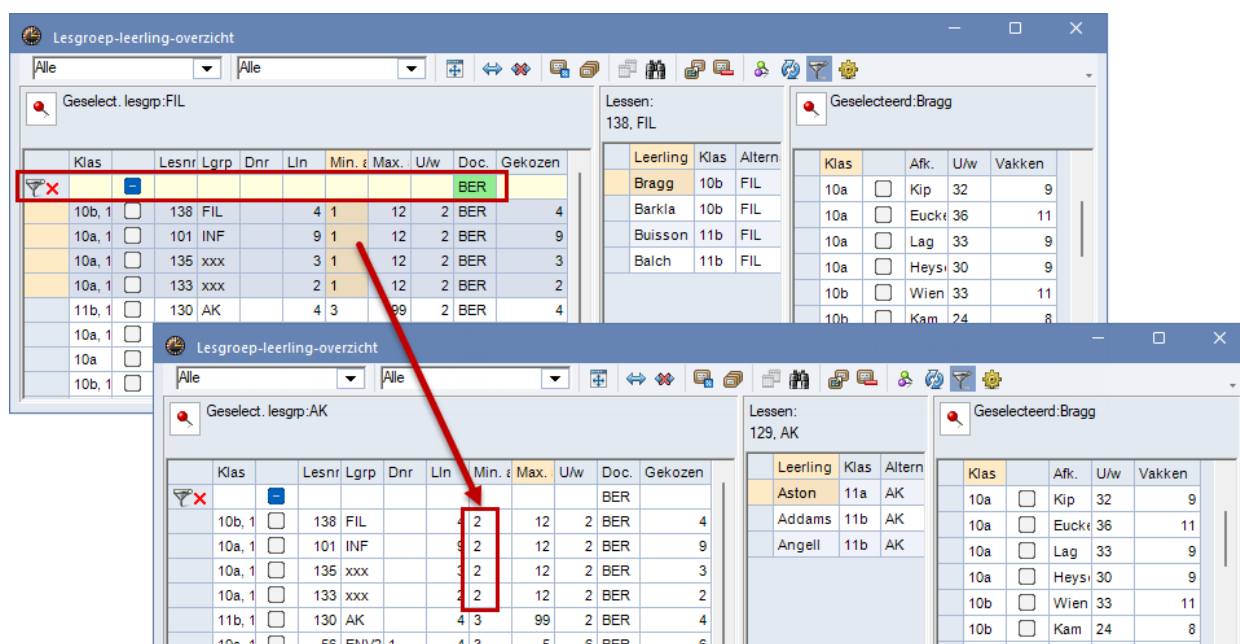


5.4 Gewijzigd knop symbool in venster Leerling-vakkenkeuze

In het venster **Leerling-vakkenkeuze** is het symbool voor het verwijderen van de lesgroep-toewijzing van de leerling vervangen door een andere.

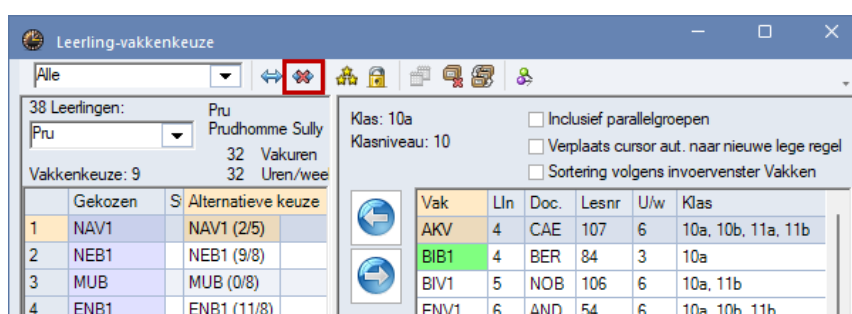

6 Inforooster

Nieuw in Untis 2026 is de mogelijkheid om de HTML-uitvoer direct te bundelen in een zip-bestand. Dit is vooral handig als de gegevens naderhand moeten worden doorgestuurd naar derden.

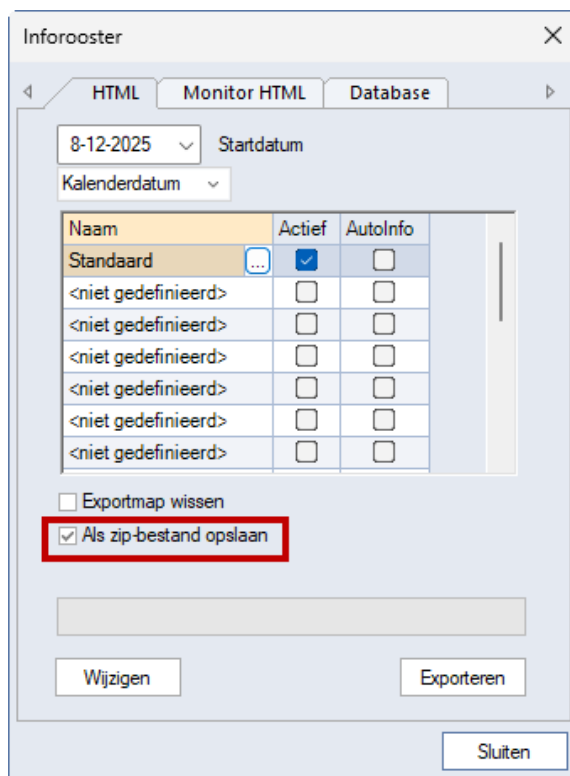

The screenshot shows the 'Inforooster' dialog box with the 'HTML' tab selected. The 'Startdatum' is set to '8-12-2025'. Below the date, there is a table with columns 'Naam', 'Actief', and 'AutolInfo'. The first row is 'Standaard' with 'Actief' checked. Below it are five rows with '<niet gedefinieerd>' in the 'Naam' column. Below the table, there are two checkboxes: 'Exportmap wissen' (unchecked) and 'Als zip-bestand opslaan' (checked). The 'Als zip-bestand opslaan' checkbox is highlighted with a red box. At the bottom, there are buttons for 'Wijzigen', 'Exporteren', and 'Sluiten'.

Naam	Actief	AutolInfo
Standaard	☒	☐
<niet gedefinieerd>	☐	☐
<niet gedefinieerd>	☐	☐
<niet gedefinieerd>	☐	☐
<niet gedefinieerd>	☐	☐
<niet gedefinieerd>	☐	☐

☐ Exportmap wissen
☒ Als zip-bestand opslaan

Wijzigen Exporteren Sluiten

7 MultiUser

7.1 Instellingen voor wachtwoordbeveiliging

In de MultiUser-omgeving kan een gebruiker gekoppeld aan een gebruikersgroep met het **recht Beheerder** voortaan instellen, dat gebruikers na een bepaald aantal keren foutieve invoer van het wachtwoord worden geblokkeerd. Om deze functie te activeren, activeert u de desbetreffende optie onder **Tab Modules | MultiUser Instellingen** en stelt u vast hoeveel aanmeldpogingen de gebruikers krijgen.

Algemene MultiUser-instellingen

MultiUser

ODBC verbinding
Untis *Naam (default="Untis")*

MS SQL server
ODBC gebruikersnaam
ODBC wachtwoord

Externe elementen
☐ Externe elementen zonder les: tijden alleen bij aanmelden inlezen
☐ Externe planning in rooster met symbol kenmerken

☐ Toegang tot database met oudere versie toestaan

Timeout bij inactiviteit (minuten)
Geen timeout

Wachtwoord-beveiliging
☒ Gebruiker na teveel foute pogingen blokkeren
5 Aanmeldingspogingen

OK Afbreken


Als een gebruiker door meerdere mislukte aanmeldpogingen is geblokkeerd, dan kan hij/zij in het gebruikersbeheer weer geactiveerd worden door het vinkje bij **Geblokkeerd** te wissen.

Gebruikersbeheer


ID	Afkorting	Gebruikersgroep	Laatste aanmelding	Wachtwoord	Afdelingen	Geblokkeerd
1	Administratie	Administratie	30-07-2025 - 9:03	Ingevoerd		☐
2	Marjan	Roostermakers	30-07-2025 - 9:01	Ingevoerd		☒
3	Bekir	Roostermakers		Ingevoerd		☐

Wissen Nieuw OK Afbreken

Voor gebruikers zonder beheerdersrechten verschijnt de volgende waarschuwing bij het invoeren van een onjuist wachtwoord:

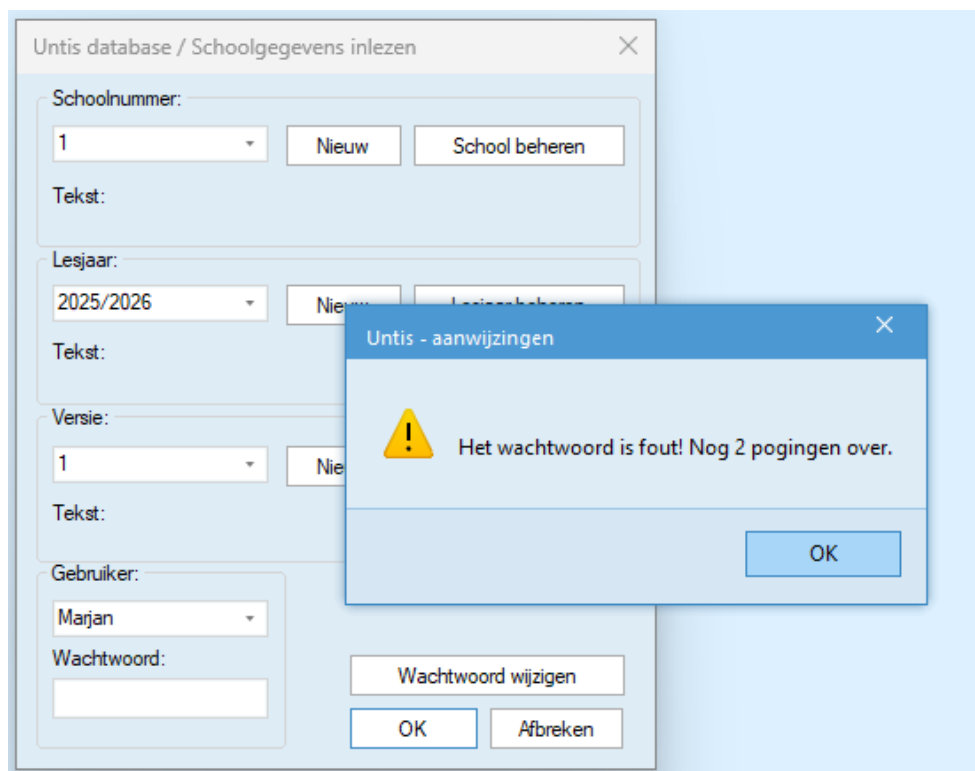


Als het aantal foute pogingen is bereikt, wordt de gebruiker geblokkeerd. In dat geval kan de gebruiker met beheerdersrechten deze blokkade weer opheffen.

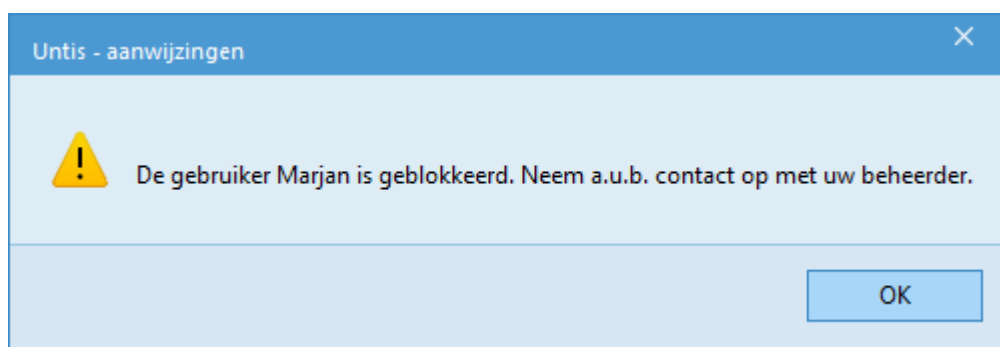

8 Gegevensuitwisseling met WebUntis


8.1 Export bij inactieve verbinding met WebUntis

Bij het openen van de WebUntis-venster ziet u of Untis in staat is om de verbinding met WebUntis tot stand te brengen. Bij een fout tijdens het verbinden wordt u niet alleen geïnformeerd wat het probleem zou kunnen zijn, maar voorkomt Untis ook dat u functies kunt activeren totdat de verbinding is opgebouwd. Hierdoor kunt u er altijd zeker van zijn, dat wanneer u op knoppen **Importeren/Exporteren** klikt, de WebUntis-server ook bereikbaar is.

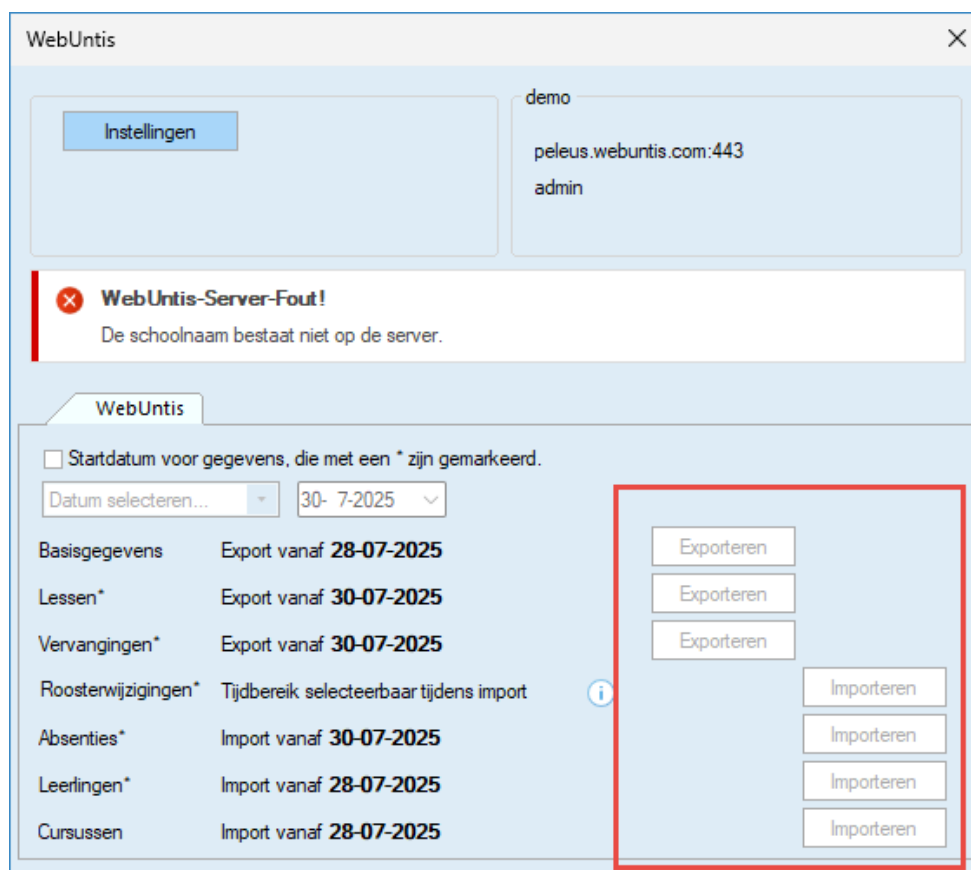

8.2 WebUntis School- zoekfunctie in Untis

De WebUntis school-zoekfunctie is nu in Untis geïntegreerd. Onder de knop **Instellingen** kunt u nu de naam van uw school of zelfs gewoon het adres invoeren en er worden, net als in de browser, voorstellen getoond, waaruit u uw school kunt selecteren. Nu hoeft u deze gegevens niet meer moeizaam van het licentieblad over te nemen en heel precies in te typen!

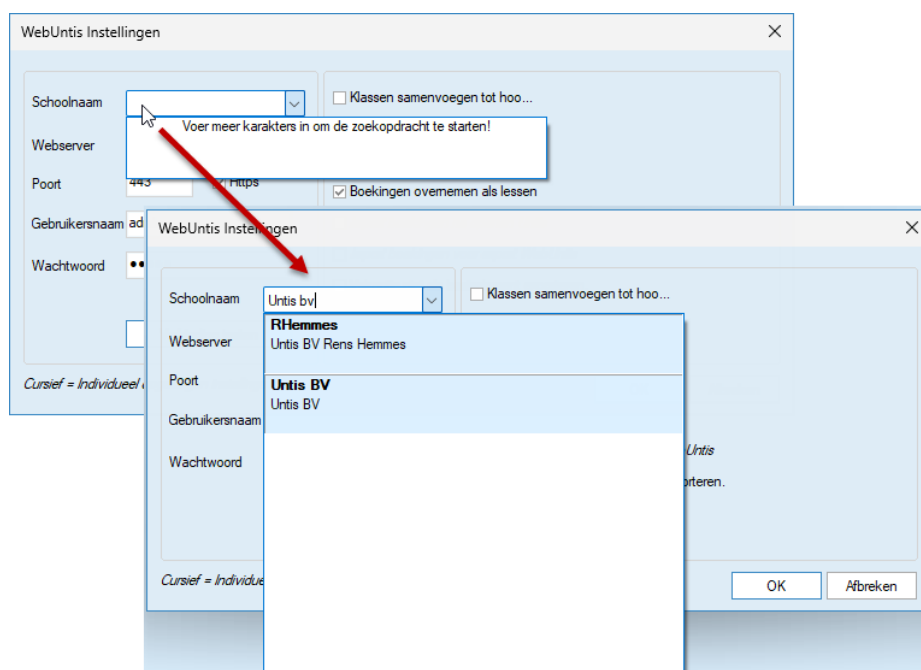


8.3 Pauzetoezichten bij tentamens

Met Untis 2026 zijn de mogelijkheden in het venster voor overname van roosterwijzigingen in WebUntis rondom pauzetoezichten uitgebreid. Untis toont standaard een conflict wanneer een docent direct voor of na een tentamen een pauzetoezicht heeft. Bovendien wordt u er ook op gewezen als een pauzetoezicht tijdens een tentamen plaatsvindt. Nieuw is de mogelijkheid om de regel direct vanuit dit venster te bewerken.

Let op!

Of pauzetoezichten voor en na tentamen moeten worden opgenomen als conflict kunt u onder de knop Instellingen aanvinken.

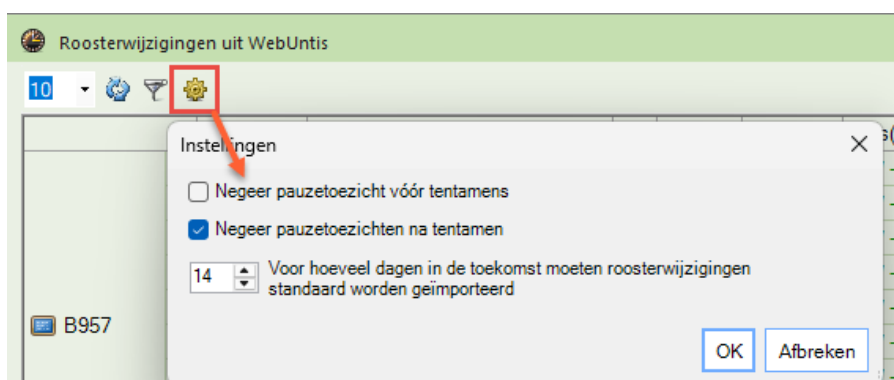

Voorbeeld

In WebUntis zijn twee tentamens aangemaakt. Een keer met een pauzetoezicht tijdens een twee-uur durend tentamen en een keer met een pauzetoezicht direct na een tentamen.

Wanneer u deze in Untis importeert, wordt u erop gewezen dat deze pauzetoezichten een conflict vormen met de tentameninvoer.



Roosterwijzigingen uit WebUntis

Van 28- 7-2025 T/m 13- 8-2025 Lezen

	Datum	Tijd	uur	Docent	Klas(sen) / Vak	Lokalen	Soort	Status
E179	28-7-2025	08:55 - 09:40	2	EMI	10b (WISB2_10b) / WISB2	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	09:40 - 09:50	2/3	EMI ⚠		LokV6	Pauze tijdens tentamen	①
	28-7-2025	09:50 - 10:35	3	EMI	10b (WISB2_10b) / WISB2	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
E181	28-7-2025	10:45 - 11:30	4	EMI	10b, 11a (GDB4_10b11a) / GDB4	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	11:30 - 11:40	4/5	EMI ⚠			Pauze na tentamen	①

☐ Reeds doorgevoerde/genegenarde wijzigingen tonen.

In WebUntis wissen Boekingen markeren Tentamens markeren Negeren Toepassen

Dit was al grotendeels mogelijk in Untis 2025. Vanaf Untis 2026 kan deze pauzetoezicht ook direct worden bewerkt met een rechtermuisklik. Aan de ene kant kunt u aangeven dat de docent voor deze pauzetoezicht vervangen moet worden, waardoor een open vervanging wordt gecreëerd. Aan de andere kant is er ook de mogelijkheid om de docent uit de pauzetoezicht te verwijderen, wat leidt tot uitval van de pauzetoezicht. In het voorbeeld kunt u zien dat de eerste pauzetoezicht vervangen moet worden, maar dat de tweede pauzetoezicht vervalt.

Roosterwijzigingen uit WebUntis

Van 28- 7-2025 T/m 13- 8-2025 Lezen

	Datum	Tijd	uur	Docent	Klas(sen) / Vak	Lokalen	Soort	Status
E179	28-7-2025	08:55 - 09:40	2	EMI	10b (WISB2_10b) / WISB2	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	09:40 - 09:50	2/3	EMI			Paوزه tijdens tentamen	①
	28-7-2025	09:40 - 09:50	2/3	EMI		AULA	Pauserooster	
E181	28-7-2025	09:50 - 10:35	3	EMI		LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	10:45 - 11:30	4	EMI		LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	11:30 - 11:40	4/5	EMI			Paوزه na tentamen	①

Bewerken

- Docent met botsingen vervangen
- Docent met botsingen wissen

Roosterwijzigingen uit WebUntis


Van 28- 7-2025 T/m 13- 8-2025 Lezen

	Datum	Tijd	uur	Docent	Klas(sen) / Vak	Lokalen	Soort	Status
E179	28-7-2025	08:55 - 09:40	2	EMI	10b (WISB2_10b) / WISB2	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	09:40 - 09:50	2/3	?			Pauserooster	✓
	28-7-2025	09:50 - 10:35	3	EMI	10b (WISB2_10b) / WISB2	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
E181	28-7-2025	10:45 - 11:30	4	EMI	10b, 11a (GDB4_10b11a) / GDB4	LokV6	Tentamen, Lessen	✓
	28-7-2025	11:30 - 11:40	4/5	EMI			Pauserooster	✓

☐ Reeds doorgevoerde/genegenide wijzigingen tonen.

In WebUntis wissen Boekingén markeren Tentamens markeren Negeren Toepassen

Het bijzondere hieraan is, dat op geen enkel moment het vervangingenvenster in Untis geopend hoeft te worden. De conflicten uit WebUntis kunnen direct tijdens de import worden opgelost. In WebUntis zou een export van deze gegevens (zonder de noodzakelijke inzet van een vervanger voor het eerste pauze toezicht) er als volgt uitzien:

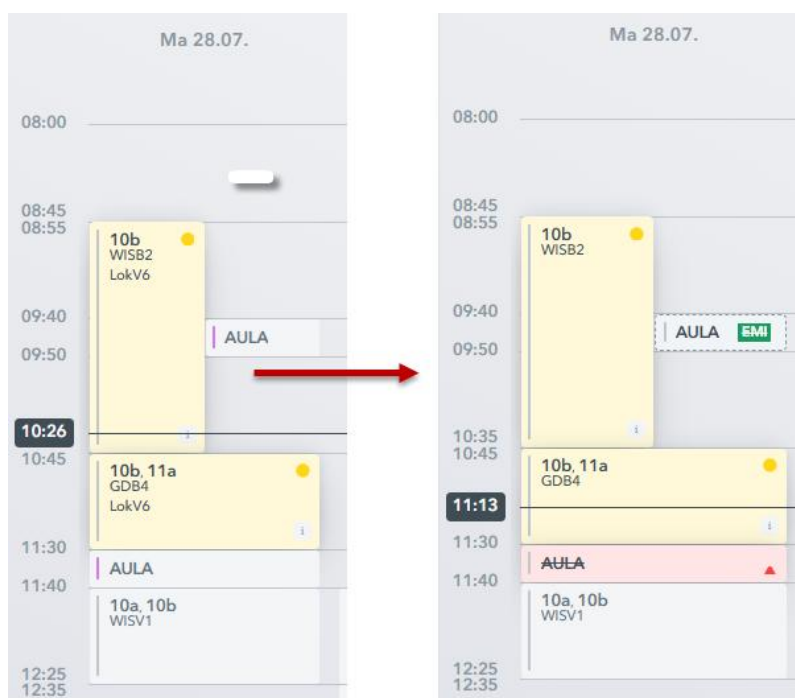


8.4 Activiteit als conflict

Via de import van roosterwijzigingen kunt u boekingen die in WebUntis zijn ingevoerd, in Untis overnemen. Deze worden weergegeven in het venster 'Roosterwijzigingen' en worden vergeleken met de gegevens uit Untis om de eventuele conflicten te kunnen tonen. Voortaan worden hierbij ook de activiteiten uit Untis in beschouwing genomen.

Voorbeeld


In het volgende voorbeeld ziet u hoe een boeking in WebUntis en een activiteit in Untis botsen. Hier is de docent dubbel geboekt: hij of zij moet op hetzelfde moment een kookcursus geven in Untis en deelnemen aan een boeking in WebUntis.

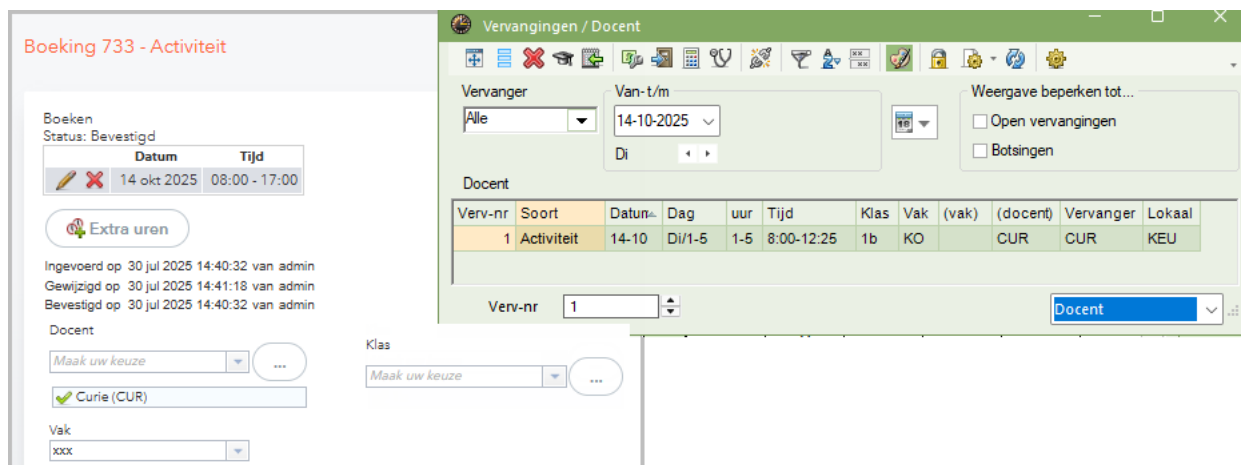

Als je nu de roosterwijzigingen in Untis importeert, is de botsing van de boeking in WebUntis met de activiteit in Untis te herkennen.




Ook hier is het, net als bij alle andere regels, mogelijk om met een rechtermuisklik op het element het venster met de botsende activiteit direct te openen.

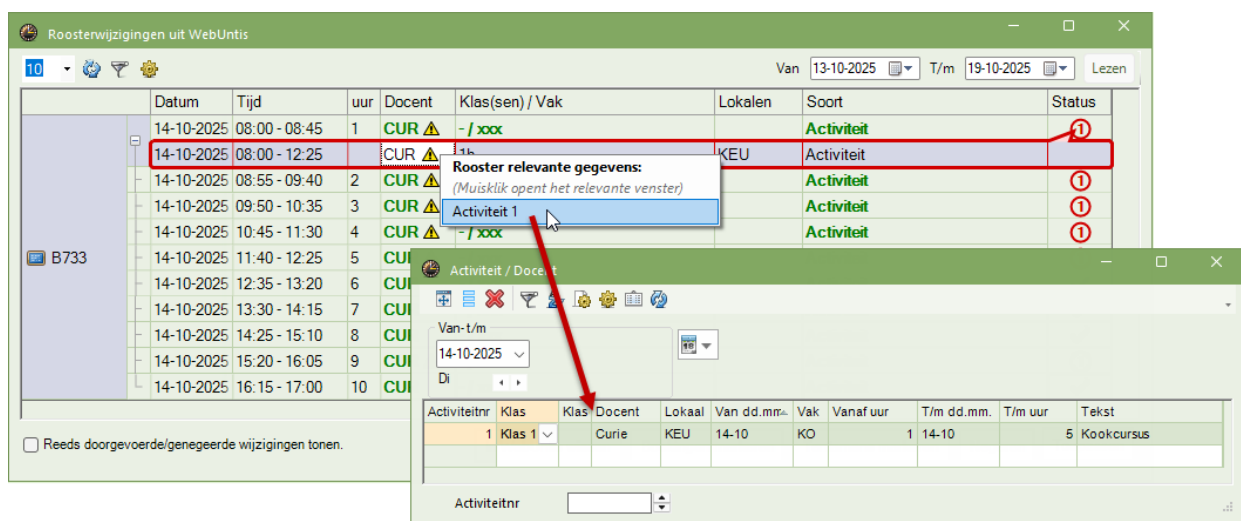

8.5 Tijdvak voor roosterwijzigingen


Met Untis 2024 en de introductie van het nieuwe venster voor roosterwijzigingen worden automatisch alleen die boekingen geladen die relevant kunnen zijn.

Dankzij uw waardevolle feedback is er in versie 2025 een nieuwe optie gecreëerd waarmee standaard de relevante wijzigingen voor de eerst komende twee weken worden aangeboden en u vervolgens het tijdbereik individueel kunt aanpassen.

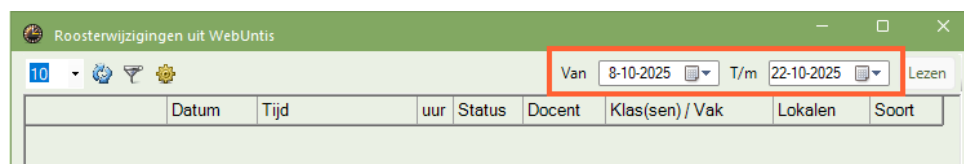

Met Untis 2026 is dit automatische tijdbereik van twee weken nu ook flexibel instelbaar, deze optie vindt u onder de knop **Instellingen** in het venster Roosterwijzigingen en onder **tab Start | Instellingen | WebUntis**.

Verder kunt u aangeven of bij het controleren van de roosterwijzigingen ook rekening moet worden gehouden met pauzetoezichten voor en/of na tentamens, die kunnen worden overgenomen uit WebUntis (zie ook hoofdstuk 8.3)

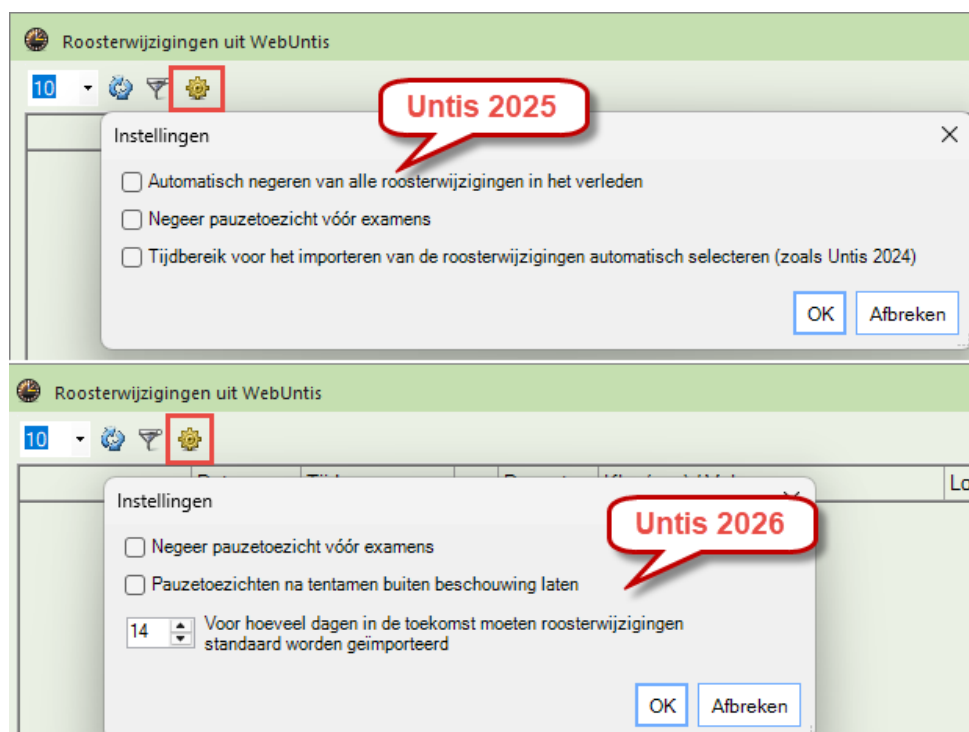

8.6 Verbeterde weergave bij wijzigingen van leerlingengroepen

Untis en WebUntis gebruiken verschillende onderwijsmodellen. In Untis staat de organisatorische planning op de voorgrond, terwijl in WebUntis de onderwijseenheid (LE-ID) als eenheid wordt gezien, wat zeker voor de module Klassenboek van belang is met het oog op bijvoorbeeld afwezigheidsregistratie, huiswerk, of leerstof. Meerdere Untis lesregels met dezelfde klas-vak-leerlingengroep combinatie worden in WebUntis automatisch samengevoegd tot een leseenheden. Ter illustratie een eenvoudig voorbeeld:

The screenshot shows two windows from the Untis software. The top window, titled 'Klas 2a (Hugo) / Klas', displays a table of lessons for class 2a. The table has columns: Lesnr, Kl., Doc, Niet gepits, U/w, Docent, Vak, Klas, LE-ID, Lokaal, and Vaklokaal. Two lessons are listed: lesson 20 (CAL, MU, 2a, 2300, L2a) and lesson 121 (ANT, MU, 2a, 2300, LokV6). The bottom window, titled 'Lessen Klas 2a (Hugo)', displays a table of lessons for class 2a. The table has columns: LE-ID, Klas, Leerlingengroep, Docent, Vak, Uur, Tijden, Leerlingen, Leerlingengroepen, and Lijsten. Four lessons are listed: 5900 (NEW, LT, 1), 2300 (ANT, CAL, MU, 2), 6000 (NEW, NA, 2), and 3700 (CER, NE, 4). The lesson 2300 is highlighted with a red box.


In het bovenstaande voorbeeld zijn er twee Untis-lessen voor muziek. Het betreft dezelfde klas, alleen 1x wordt in een ander lokaal en door een andere docent gegeven. Wanneer deze lessen vervolgens naar WebUntis worden overgezet, wordt hier één leseenheden van gemaakt.

Aan de hand van dit voorbeeld wordt de verbeterde weergave verduidelijkt:

Wanneer nu de klas 2b aan de les wordt toegevoegd, komt de vraag op of deze wijziging voor de actieve les of voor de hele leseenheden moet gelden. Hier hebben we de tekst zodanig verbeterd dat nu ook de ID's van de betrokken lessen worden weergegeven.

Voor de volledigheid nog de uitleg over de impact van deze twee opties:

- Als de wijziging voor de gehele leseenheden geldt, worden alle lessen met dezelfde LE-ID zodanig aangepast dat dezelfde leerlingengroep is gekoppeld.
- Geldt de wijziging alleen voor de betreffende les, dan wordt er een nieuw lesnummer aangemaakt. Dit zou als gevolg hebben dat er in WebUntis twee verschillende les-eenheden ontstaan.

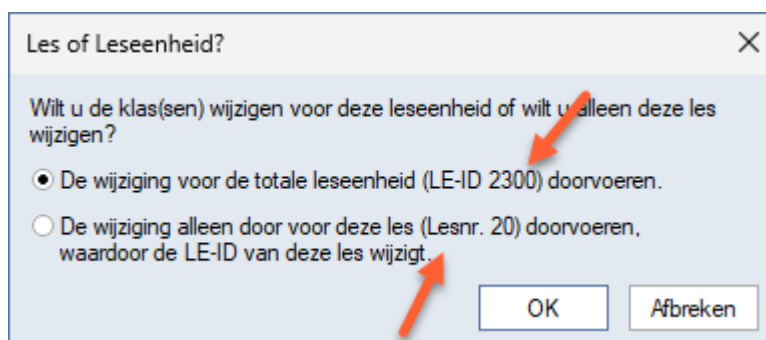

9 Regionale aanpassingen

9.1 Berlijn LUSD : volgt

9.2 Fins clusteroptimalisering

In de loop van versie 2025 is er een volledig nieuwe clusteroptimalisering ontstaan voor Finse scholen met secundaire fase 2, die volledig is afgestemd op de behoeften van deze scholen. Deze optimalisering verzorgt de planning van de clusters en de vorming van het lesrooster, met inachtneming van verschillende voorwaarden in één stap.

9.3 Luxemburg en afwezigheden

Nadat in Luxemburg het schooljaar elk jaar op 15 september begint - ook al valt deze datum op een zaterdag of zondag - moeten gegevens die naar WebUntis worden overgedragen, afzonderlijk worden behandeld. De nieuwste aanpassingen hebben betrekking op afwezigheden. Deze worden met het officiële begin van het schooljaar overgedragen, wanneer de bijbehorende afwezigheidsreden het statistieklabel "p" bevat.

10 De modules van (Web) Untis

Module	Doeleinde
UNTIS Afdelingsrooster	Voor het samenbrengen en afstemmen van verschillende afdelingsroosters tot één instellingsrooster.
UNTIS Clusterpakket	Voor het samenstellen van individuele lesroosters, het maken van clusters en voor het gepersonaliseerd onderwijs.
UNTIS Dagroosterbeheer	Verwerken van dagelijkse wijzigingen zoals afwezige docenten, lokalen, het plannen van excursie en/of éénmalige eenvoudige wijzigingen in het actuele rooster.
UNTIS Inforooster	Voor het publiceren van roostergegevens op het Internet en/of Intranet en per e-mail.
UNTIS Jaarplanning	Verdelen/plannen van het onderwijs over het gehele jaar zonder te werken met weekuren.
UNTIS Modulairooster	Vooral geschikt voor modulair onderwijs. Voor elke les kunt u een tijdbereik en weekperiodiciteit instellen (bijvoorbeeld drie weken of om de week/2 weken).
UNTIS Online	Untis zoals u het kent maar dan geheel in de Cloud. Werken met Untis vanaf iedere plek, device onafhankelijk. Geen lokale versie meer nodig.
UNTIS Pauzerooster	Voor de inzet van docenten als toezichthouders op gangen en/of pleinen tijdens de pauzes.
UNTIS Periodenrooster	Voor de roosterverdeling in meerdere perioden (deze module is niet apart verkrijgbaar, maar wordt gratis geleverd bij de modules Modulair- en Dagroosterbeheer).
UNTIS Plan van Inzet en Waardeberekening	Voor het bepalen van de lessentabel en het berekenen van de taakbelasting van docenten.
WEBUNTIS Basispakket	Het basispakket voor publicatie van roosters, koppeling met administratiepakket, SAML, Office 365, iCal, Untis Mobile
WEBUNTIS Reserveren	Voor het interactief boeken en reserveren van lokalen en faciliteiten en het aanpassen van het lesrooster.
WEBUNTIS Klassenboek	Aan en afwezigheid registreren, huiswerk verwerken en leerstof/aantekeningen toevoegen. Ook via Untis Mobile.
WEBUNTIS Student	Intekenen op onderwijs, inschrijven op onderwijs dat nog geroosterd moet gaan worden of intekenen op onderwijs dat al ingeroosterd is.
WEBUNTIS Vervangingsplanning	Absenties en roosterwijzigingen verwerken in het web of Untis Mobile.
WEBUNTIS Roosteren	Het roosteren in de nieuwe module WebUntis Roosteren. Geheel in het web waardoor geen lokale applicatie meer nodig is.
WEBUNTIS Ouderavond	Het maken van de planning, de uitnodigingen, en het communiceren van de ouderavondgegevens voor uw school.